

# Danler KDT-450 KDT-520

Тестораскаточные машины  
для слоенного теста  
настольные



Данные полуавтоматические тестораскаточные машины позволяют автоматизировать процесс раскатывания теста и других составов на предприятиях общественного питания и пищевых производствах.

Конвейерная лента выполнена из износостойкого материала. Настройка толщины теста имеет высокую точность. Машины просты в управлении, рычаг регулировки зазора между валками направлен вверх и не требует фиксации.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Для раскатывания заготовок из слоеного дрожжевого, бездрожжевого теста, кондитерских мастик и других составов.

Используются при производстве круассанов, слоек, печенья, хвороста, тортов, других кондитерских и кулинарных изделий.

## ОСОБЕННОСТИ



Простота регулирования толщины раскатываемого теста: поворотом рычага, без необходимости его дополнительной фиксации оператор выбирает толщину раскатываемого слоя. Ручка рычага направлена вверх..



Различные скорости принимающего и подающего конвейера, для предотвращения замятия раскатываемой заготовки.



Высокая степень точности настроенной и фактической толщины заготовки.



Система безопасности машины, для предотвращения травмирования оператора.



Изменение толщины раскатывания заготовки непосредственно во время работы оборудования без его остановки.



Подъемные столы конвейера сэкономят пространство в то время, когда машина не используется.



Износостойкое полотно конвейерных лент.



Надежность и простота в эксплуатации.



Система сматывания/разматывания теста на специальную скалку.



Покрытие хромом валов из нержавеющей стали, для предотвращения коррозии и повышения износостойкости.



Система очистки валов от налипания теста в виде специальных скребков, для предотвращения необходимости остановки машины с целью ее очистки.



Корпус выполнен из стали AISI 304 сохранит презентабельный внешний вид.

## ОПЦИИ



### Напряжение

На выбор 220 В или 380 В



### Педали




Возможна дополнительная комплектация педалями управления реверсивным движением конвейерной ленты машины. Педали позволяют работать с оборудованием быстрее (за счет освобождения рук от лишних манипуляций) и постоянно находиться оператору сбоку от центральной панели управления в непосредственной рабочей зоне.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	KDT-450	KDT-520
Тип оборудования	Тестораскаточная полуавтоматическая машина	
Назначение	Для раскатывания слоеного теста, мастиков и аналогичных составов	
Тип установки	Настольная, устанавливается на уже имеющийся стол	
Толщина раскатываемого слоя, мм	0,5-42	
Ширина раскатываемого слоя, мм	430	500
Размер конвейерных лент (каждой) ШхД, мм	430x810	500x1050
Длина валков, мм	450	520
Диаметр валков, мм	87	
Система безопасности	Есть	
Опорные элементы	Винтовые ножки с резиновыми колпаками	
Количество скалок в системе намотки теста	1	
Напряжение сети, В	220/380	
Мощность, кВт	0,55	
Вес, кг	117	125
Габаритные размеры ШхГхВ, мм	1765x836x635	2145x910x635

Компания Danler постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому мы сохраняем за собой право изменять спецификации и/или дизайн без предварительного уведомления. На иллюстрациях или схемах могут указываться опциональные варианты продукции.

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

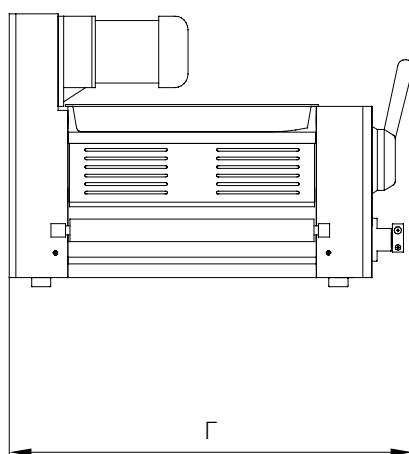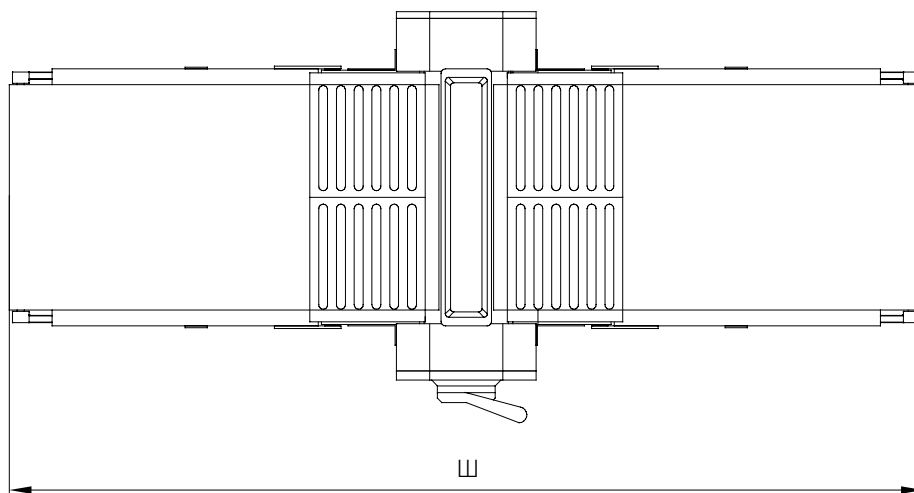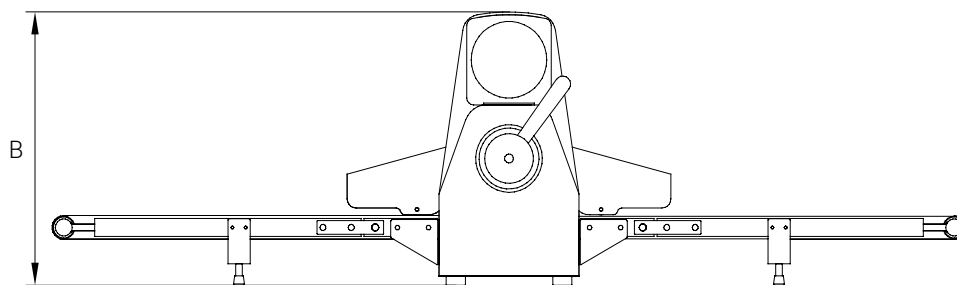

117105, Россия, г. Москва,  
1-й Нагатинский проезд, д. 4, офис 414  
Тел.: 8 800 555-18-52  
E-mail: [info@dnlr.ru](mailto:info@dnlr.ru), <https://dnlr.ru>

Торговый представитель компании Danler